



PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Infrastructure

MBS® H1W4

Sistem parapet deformabil lateral



www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro

Descriere

Caracteristici tehnice

Greutate	kg/ml	17,50
Înălțime de la sol	mm	770 +/- 20
Adâncime de fixare	mm	985
Dimensiune transversală	mm	205
Distanța dintre stalpi (centru la centru)	mm	2000
Lungime minimă	m	60
Zincare		EN ISO 1461

Detalii

① Stalp

- Tip: "C120" 120 x 55 x 20 mm
- Înălțime: 1700 mm
- Grosime: 4 mm
- Oțel: S 355 JR
- Conform EN 1317-5



② Lisa

- Tip: 2 ondule
- Dimensiune: 4300 x 310 x 80 mm
- Grosime: 2,5 mm
- Oțel: S 355 JR
- Conform EN 1317-5



③ Suruburi

- Tip: M16 x 27
- Cap rotund și nas
- Conform ANSI B18.5.2.1M



④ Saibe

- Tip: M16
- Saiba plată

⑤ Piulite

- Tip: M16

⑥ Suruburi

- Tip: M10 x 45
- Clasa: 8.8
- Conform ANSI B18.5.2.1M

⑦ Saibe

- Saiba patrata

⑧ Piulite / Fasteners :


- Tip: M10

Performante

Nivel de protecție	H1W4	
Deformarea dinamică	m	1,20
Latime de lucru (W)	m	Vehicul greu
		Vehicul ușor
		1,3 (W4)
Nivel de severitate a socului "ASI"	A (0,50)	



1833-CPR-0056

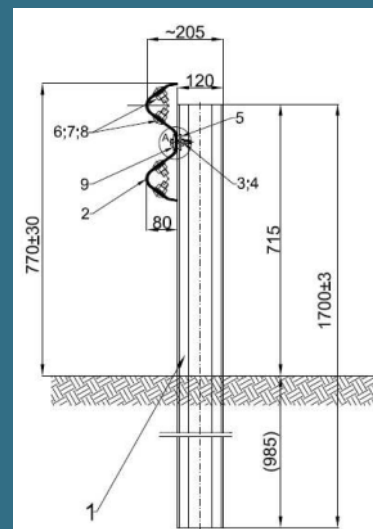

Test de impact TB 42

Camion - 10000 kg • Viteza - 70 km/h • Unghi de impact - 15°



Test de impact TB 11

Vehicul ușor - 900 kg • Viteza - 100 km/h • Unghi de impact - 20°



PROINVEST GROUP SRL

Gradinitei 1, 705200 Pascani, Romania

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro